

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://trafimet.nt-rt.ru> || tft@nt-rt.ru

ERGOPLUS 500

Горелка с водяным охлаждением Ergoplus 500. Горелка предназначена для комплектации сварочных полуавтоматов с блоком водяного охлаждения оборудованных соединениями. Осуществляет подачу токоведущей электродной проволоки диаметром 0,6-2,4 мм и защитного газа в зону сварки. Работает на режимах 500 А ПВ 100% в углекислом газе и до 450 А ПВ 100% в смеси газов. Оснащена "евроразъёмом" и быстросъёмными для подключения к блоку водяного охлаждения. Особенность этих горелок - сочетание привлекательного дизайна с необходимыми эргономическими требованиями. Дополнительные особенности: запатентованное шарнирное соединение между кабелем и рукояткой устраняет жесткость соединения и существенно улучшает эргономические характеристики горелки. Длина - 3,4,5 метров Охлаждение - водяное диаметр проволоки - 0,6-2,4 мм ПН 100% при сварочном токе 500 А (CO₂) ПН 100%при сварочном токе 450 А (Mix) Вес - 4,0 кг.

CODE			
MB7843	3 m	10'	
MB7844	4 m	12'	
MB7845	5 m	16.4'	

TECHNICAL DATA		
	1,45 kg	3,20 lb
	113	
	1,0 + 2,4 mm Ø40" = 3/32"	
	500A CO ₂ - 450A Mix	
	2÷4 bar	
	1,6 l/min	

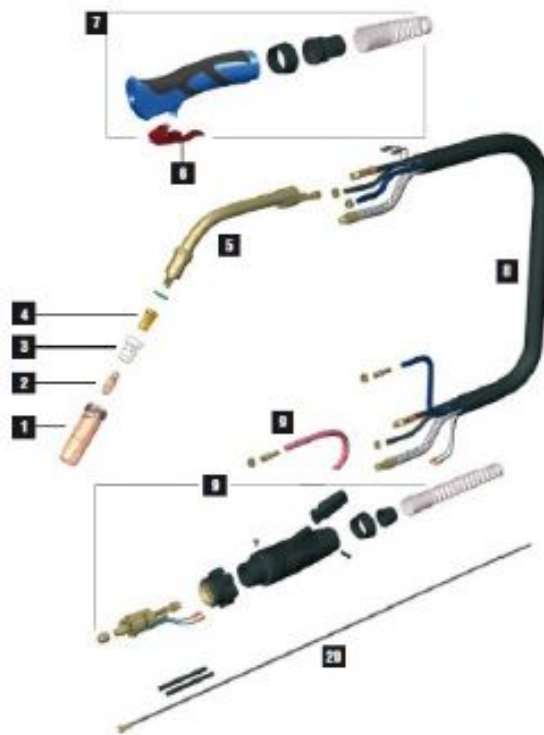

	CODE		
5	PIB278		10
6	MA00655		1
	EB0004		10
7	MT0239		1
8	AR0052		1
	EW0029		
9	FA0028		10
9	MT0101		1

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93