

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

https://trafimet.nt-rt.ru

|| tft@nt-rt.ru

Serie ZETA®

The ZETA® Series torch for plasma cutting is the culmination of years of experience and a detailed study of the current market requirements. One single torch with 5 different consumables kits guarantees a wide range of cutting performances on applications.

SERIE ZETA® NO HF

X 100%

30A 45A 65A 85A 105A

SERIE ZETA® HF

X 100%

30A 45A 65A 85A 105A

SERIE ZETA® AUTO NO HF

X 100%

30A 45A 65A 85A 105A

SERIE ZETA® AUTO HF

X 100%

30A 45A 65A 85A 105A



SIMPLE AND SAFE

The outstanding safety of the ZETA® Series torch is the result of a brand new design. To start the plasma cutting process, the operator has to press the button pushing it back; therefore allowing for the opening of the circuit and the activation of the torch.

Trafimet Air Flux System®

Trafimet Air Flux System manages through innovative technical solutions the plasma cutting air and the cooling air, therefore obtaining excellent results for different cutting applications...

COMPLETE RANGE

The ZETA® Series plasma torch is suitable both for high frequency power sources – easily recognizable by its red spring – and for no high frequency power sources – identified by a black spring. Both versions use the same consumables kit.

UNPARALLELED CUTTING QUALITY

The combination of the new consumables design and the air flow dynamics allow the ZETA® Series plasma torch to achieve high cutting speeds at different thicknesses combined with a superb quality of the cut.

Cutting performances - STEEL

Thickness		40 A						60 A						80 A						110 A						130 A					
		speed	speed	Max	Max	Max	Max	speed	speed	Max	Max	Max	Max	speed	speed	Max	Max	Max	Max	speed	speed	Max	Max	Max	Max	speed	speed	Max	Max	Max	Max
s	mm	mm/min	in/min	mm/min	in/min	mm/min	in/min	s	mm	mm/min	in/min	mm/min	in/min	s	mm	mm/min	in/min	mm/min	in/min	s	mm	mm/min	in/min	mm/min	in/min	s	mm	mm/min	in/min	mm/min	in/min
4	5/32	2,1	6,9	2,9	9,5																										
5	1/5							2,1	6,9	3,3	10,8	2,5	8,2	4,0	13																
6,2	1/4	0,8	2,6	1,7	5,6																										
8,5	11/32	0,5	1,6	0,9	2,9																										
10	3/8					1,1	3,6	1,5	4,9	1,5	4,9	2,5	8,2	1,9	6,3	3,1	10,2														
15	3/5					0,5	1,6	0,7	2,3	0,7	2,3	1,0	3,3	1,0	3,3	1,5	4,9	0,9	2,9	2,1	6,9										
20	3/4					0,3	1,0	0,5	1,6	0,5	1,6	0,7	2,3	0,7	2,3	1,1	3,6	0,8	2,6	1,4	4,6										
25	1					0,1	0,3	0,2	0,6	0,2	0,6	0,4	1,3	0,5	1,3	0,5	1,3	0,55	1,8	0,9	2,9										
30	1 1/5											0,1	0,3	0,2	0,6	0,3	1,0	0,4	1,3	0,35	1,1	0,6	2,0								
40	1 3/5															0,19	0,6	0,29	0,9	0,25	0,8	0,35	1,1								

TSK – RED



CE EN 60974-12

FR

Connecteur mâle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm, couleur ROUGE.

EN

Plug in connector for welding cables; brass body, elastomerized material insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2MOhm, RED.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0519	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A	■	1
CX0516	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	35 mm ²	21 mm	250 A	■	1
CX0517	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	50 mm ²	21 mm	315 A	■	1
CX0518	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	70 mm ²	21 mm	400 A	■	1

TSK - BLACK



CE EN 60974-12

FR

Connecteur mâle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm.

EN

Plug in connector for welding cables; brass body, elastomerized material insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2MOhm.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0520	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A	■	1
CX0521	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	35 mm ²	21 mm	250 A	■	1
CX0522	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	50 mm ²	21 mm	315 A	■	1
CX0525	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	70 mm ²	21 mm	400 A	■	1
CX0523	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	70 mm ²	24 mm	400 A	■	1
CX0524	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	95 mm ²	24 mm	500 A	■	1
CX0020	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A	■	100
CX0021	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	35 mm ²	21 mm	250 A	■	50
CX0022	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	50 mm ²	21 mm	315 A	■	50
CX0025	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	70 mm ²	21 mm	400 A	■	50
CX0023	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	70 mm ²	24 mm	400 A	■	50
CX0024	Connecteur Mâle Texas-Tsk	Plug Texas-Tsk	95 mm ²	24 mm	500 A	■	25

TBK – RED



FR

Connecteur femelle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm, couleur ROUGE.

EN

Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than 2MOhm, RED.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0545	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A		1
CX0547	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	35 – 70 mm ²	21 mm	400 A		1

TBK – BLACK



FR

Connecteur femelle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm.

EN

Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than 2MOhm.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0540	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A		1
CX0541	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	35 mm ²	21 mm	250 A		1
CX0542	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	50 mm ²	21 mm	315 A		1
CX0567	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	70 mm ²	21 mm	400 A		1
CX0543	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	70 mm ²	24 mm	400 A		1
CX0544	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	95 mm ²	24 mm	500 A		1
CX0040	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	10 – 25 mm ²	14 mm	200 A		100
CX0041	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	35 mm ²	21 mm	250 A		50
CX0042	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	50 mm ²	21 mm	315 A		50
CX0067	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	70 mm ²	21 mm	400 A		50
CX0043	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	70 mm ²	24 mm	400 A		50
CX0044	Connecteur Femelle Texas-Tbk	Socket Texas-Tbk	95 mm ²	24 mm	500 A		25

TSK ULTRA



FR

Connecteur mâle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm.

EN

Plug in connector for welding cables; brass body, elastomerized material insulating covering, heat and humidity resistant and insulation resistance not less than 2MOhm.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0566	Connecteur Mâle Texas-Tsk Ultra	Plug Texas-Tsk Ultra	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A	■	1
CX0066	Connecteur Mâle Texas-Tsk Ultra	Plug Texas-Tsk Ultra	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A	■	15

TBK ULTRA



FR

Connecteur femelle pour raccord de câbles de soudure, corps en laiton, le matériel du revêtement est un élastomère isolant, résistant à la chaleur et à l'humidité avec résistance d'isolement supérieure à 2MOhm.

EN

Socket for connection of welding cables with body brass. Insulated covering in elastomerized material, heat and humidity resistant with insulation resistance more than 2MOhm.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	X 60%	COLOR	
CX0546	Connecteur Femelle Texas-Tbk Ultra	Socket Texas-Tbk Ultra	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A	■	1
CX0046	Connecteur Femelle Texas-Tbk Ultra	Socket Texas-Tbk Ultra	95 – 120 mm ²	28 mm	590 A	■	15

TSE STD



FR

Douille mâle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse au postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermdurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⌀	Ø	Ø EXT	X 60%	COLOR	
CX0572	Douille Mâle Texas-Tse	Panel Plugtexas-Tse	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A	■	1
CX0573	Douille Mâle Texas-Tse	Panel Plugtexas-Tse	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A	■	1
CX0072	Douille Mâle Texas-Tse	Panel Plugtexas-Tse	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A	■	50
CX0073	Douille Mâle Texas-Tse	Panel Plugtexas-Tse	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A	■	50

TSE HIGH



FR

Douille mâle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse au postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermdurcissable, ignifuge et anti-chaleur. Haute isolation.

EN

Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⌀	Ø	Ø EXT	X 60%	COLOR	
CX0012	Douille Mâle Texas-Tse Haute Isolation	Panel Plug Texas-Tse High	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A	■	50
CX0013	Douille Mâle Texas-Tse Haute Isolation	Panel Plug Texas-Tse High	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A	■	50

ADATTATORE SK



CE EN 60974-12

FR

Adaptateur connecteur mâle de 10-25mm² à douille femelle de 35-95mm²; corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Male plug adapter 10-25mm² to female socket 35-95mm²; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION		COLOR	
CX0070	Adaptateur Texas-Tsk 10-25 / Tbe 35-95	Adaptor Texas-Tsk 10-25/ Tbe 35-95	10 – 25 mm ²		1

TSE MINI



CE EN 60974-12

FR

Douille mâle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse au postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel plug to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION			Ø EXT	X 60%	COLOR	
CX0010	Douille Mâle Texas-Tse Mini	Panel Plug Texas-Tse Mini	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A		100

TBE ULTRA



CE EN 60974-12

FR

Douille femelle totalement isolé pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse aux postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermdurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Fully insulated panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	∅ EXT	X 60%	COLOR	
CX0533	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	95 – 120 mm ²	28 mm	44 mm	590 A	■	1
CX0033	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	95 – 120 mm ²	28 mm	44 mm	590 A	■	25

TBE MINI PLASMA 90°



CE EN 60974-12

FR

Douille femelle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse, fixation postérieur à 90°, corps en laiton avec bague externe en matériel thermdurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel socket for fixing to 90° to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⊗	∅	∅ EXT	X 60%	COLOR	
CX0180	Douille Femelle Texas-Tbe Mini 25 Hi-M6	Panel Socket Texas-Tbe Mini 25 High Insulation - M6	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A	■	200

TBE STD



FR

Douille femelle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse aux postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⌀	Ø	Ø EXT	X 60%	COLOR	
CX0558	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A	■	1
CX0559	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A	■	1
CX0560	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A	■	1
CX0058	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	35 – 70 mm ²	21 mm	38 mm	400 A	■	50
CX0059	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	70 – 95 mm ²	24 mm	38 mm	500 A	■	50

TBE HIGH



FR

Douille femelle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse aux postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable majoré, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

CE EN 60974-12



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	⌀	Ø	Ø EXT	X 60%	COLOR	
CX0531	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A	■	1
CX0532	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A	■	1
CX0031	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	35 – 70 mm ²	21 mm	49 mm	400 A	■	50
CX0032	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	70 – 95 mm ²	24 mm	49 mm	500 A	■	50

TBE MINI PLASMA



CE EN 60974-12

FR

Douille femelle MINI pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse au postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine; brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION		$\varnothing$	$\varnothing$ EXT	X 60%	COLOR	
CX0015	Douille Femelle Texas-Tbe M-P (M8X16) une isolation élevée	Panel Socket Texas-Tbe M-P (M8X16) High Insulation	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A		100

TBE MINI




CE EN 60974-12

FR

Douille femelle pour connexion rapide de pinces porte électrodes/pinces de masse aux postes, corps en laiton avec bague externe en matériel thermodurcissable, ignifuge et anti-chaleur.

EN

Panel socket to connect quickly electrode holders/ground clamps to the welding machine. Brass body with outside nut in fire-proof, heat proof, thermosetting material.

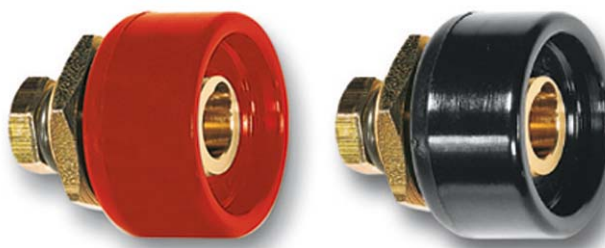

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION		$\varnothing$	$\varnothing$ EXT	X 60%	COLOR	
CX0530	Douille Femelle Texas-Tbe Mini	Panel Socket Texas-Tbe Mini	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A		1
CX0529	Douille Femelle Texas-Tbe	Panel Socket Texas-Tbe	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A		1
CX0030	Douille Femelle Texas-Tbe Mini	Panel Socket Texas-Tbe Mini	10 – 25 mm ²	14 mm	32 mm	200 A		100

ERGOCUT S

Ergocut new handle, no HF, with safety trigger and available on a range between 20A and 120A at 60%. Trafimet branded consumables..

ERGOCUT S 25K



X 35%

20A

ERGOCUT S 35K



X 35%

32A

ERGOCUT S 25



X 60%

25A

ERGOCUT S 45



X 60%

40A

ERGOCUT S 65



X 60%

60A

ERGOCUT S 65 DRAG



X 60%

60A

ERGOCUT S 75



X 60%

70A

ERGOCUT S 105



X 60%

100A

ERGOCUT S 125



X 60%

120A

ERGOCUT S 125 DRAG



X 60%

120A

ERGOCUT A

New Ergocut handle, with HF, safety trigger and available on a range between 50A and 150A at 60%. Also available a water cooled version with 200A at 100%. Trafimet consumables.

ERGOCUT A 51



X 60%

50A

ERGOCUT A 81



X 60%

80A

ERGOCUT A 101



X 60%

100A

ERGOCUT A 141



X 60%

140A

ERGOCUT A 151



X 60%

150A

ERGOCUT AW 201



X 100%

200A

ERGOCUT CB

New Ergocut handle with HF and safety trigger, available on a range between 50A and 150A at 60%. Consumables fully interchangeable with Cebora® torches.

ERGOCUT CB 50



X 60%

50A

ERGOCUT CB 70



X 60%

70A

ERGOCUT CB 100



X 60%

100A

ERGOCUT CB 150



X 60%

150A

PLASMA CB

Cebora® style torch head with red or black handle, with HF, available on a range between 50A and 150A at 60%. Consumables fully interchangeable with Cebora® torches.

PLASMA CB 50



X 60%

50A

PLASMA CB 70



X 60%

70A

PLASMA CB 100



X 60%

100A



X 60%

100A

PLASMA CB 100 R.I.



X 60%

100A

PLASMA CB 150



X 60%

150A

PLASMA CB 150 R.I.



X 60%

150A

PLASMA CB 150 R.I.



X 60%

150A

AUTOCUT S

AUTOCUT S 45P



X 60%

40A

AUTOCUT S 65P



X 60%

60A

AUTOCUT S 75P



X 60%

70A

AUTOCUT S 105P



X 60%

100A

AUTOCUT S 125P



X 60%

120A

AUTOCUT A

AUTOCUT A 81P



X 60%

80A

AUTOCUT A 101P



X 60%

100A

AUTOCUT A 141P



X 60%

100A

AUTOCUT A 151P



X 60%

150A

AUTOCUT AW 201P



X 100%

200A

AUTOCUT CB

AUTOCUT CB 50P



X 60%

50A

AUTOCUT CB 70P



X 60%

70A

AUTOCUT CB 100P



X 60%

100A

AUTOCUT CB 150P



X 60%

150A

CONNECTIONS

PIN CONNECTIONS



CENTRAL ADAPTORS



TRAFIMECTOR®



CONSUMABLES

ELECTRODES



DIFFUSERS



TIPS



NOZZLES



STAND OFF GUIDES



TRAFIMECTOR

®



PLASMA CENTRAL ADAPTOR



M-SYSTEM®

The new M-SYSTEM® welding torches bring great innovation to welders: Designed to support continuous operations at high amperage, they are equipped with original Trafimet spare parts and new ergonomic solutions, such as the double joint, and a new rear box. All models are equipped with the new safety system FLASH PROTECT®.

M-SYSTEM G.300



X 60% 300A Mix

M-SYSTEM G.400



X 60% 400A Mix

M-SYSTEM G.500



X 35% 500A Mix

M-SYSTEM W.X00



X 100% 400A - 500A - 600A Mix

M-SYSTEM G.300 360°



X 60% 300A Mix

M-SYSTEM G.400 360°




X 60% 400A Mix

M-SYSTEM® THE NEW RANGE OF MIG/MAG INDUSTRIAL WELDING TORCHES



The M-SYSTEM® welding torches are equipped with the

FLASH PROTECT®



TOPS - PLUS 14

TOPS 100GL



X 30%

100A CO2 - 100A MIX

TOPS 100V



X 30%

100A CO2 - 100A MIX

TOPS 140V



X 30%

140A CO2 - 140A MIX

PLUS 14



X 60%

160A CO2 - 140A Mix

ERGOPLUS

This is the widest Trafimet torch range and includes manual and automatic torches. Available also on Remote control, Digit, Flexible versions and with special torch heads for specific applications. Spare parts are compatible with the most common European brands.

ERGOPLUS 15



X 60%

180A CO2 - 150A Mix

ERGOPLUS 15FLEX



X 60%

180A CO2 - 150A Mix

ERGOPLUS 24



X 60%

250A CO2 - 220A Mix

ERGOPLUS 25



X 60%

230A CO2 - 220A Mix

ERGOPLUS 25FLEX



X 60%

230A CO2 - 220A Mix

ERGOPLUS 26



X 60%

290A CO2 - 260A Mix

ERGOPLUS 36



X 60%

340A CO2 - 320A Mix

ERGOPLUS 240



X 100%

300A CO2 - 270A Mix

ERGOPLUS 400



X 100%

400A CO2 - 350A Mix

ERGOPLUS 500



X 100%

500A CO2 - 450A Mix

ERGOPLUS 555



X 100%

550A CO2 - 500A Mix

PLUS 505



X 100%

550A CO2 - 500A Mix

PLUS 600



X 100%

600A CO2 - 550A Mix

PLUS 601



X 100%

600A CO2 - 550A Mix

ERGOLINE

Trafimet entry level torch, with spare parts compatible with the most common European brands.

ERGOLINE 15



X 60%

180A CO2 - 150A Mix

ERGOLINE 25



X 60%

230A CO2 - 220A Mix

ERGOLINE 36



X 60%

340A CO2 - 320A Mix

ERGOLINE 500



X 100%

500A CO2 - 450A Mix

TMAX

The TMAX torches are available on air cooled version and on water cooled version. This torch has customized Trafimet heavy duty and long life consumables Trafimet branded.

TMAX 300HD




X 60% 300A CO2 - 250A Mix

TMAX 400



X 60% 450A CO2 - 400A Mix

TMAX 500



X 60% 550A CO2 - 500A Mix

TMAX 3001HD




X 100% 350A CO2 - 300A Mix

TMAX 4001



X 100% 450A CO2 - 400A Mix

TMAX 5001



X 100% 550A CO2 - 500A Mix

TPLUS

Trafimet style handle and torch body, available on air cooled version between 180A and 340 at 60% and on water cooled version between 300A and 500A at 100% with consumables compatible with Ergoplus torches and the most common European brands.

TPLUS 15



X 60% 180A CO2 - 150A Mix

TPLUS 24



X 60% 250A CO2 - 220A Mix

TPLUS 25



X 60% 230A CO2 - 220A Mix

TPLUS 26



X 60% 290A CO2 - 260A Mix

TPLUS 36



X 60% 340A CO2 - 320A Mix

TPLUS 240



X 100% 300A CO2 - 270A Mix

TPLUS 400



X 100% 400A CO2 - 350A Mix

TPLUS 500



X 100% 500A CO2 - 450A Mix

PANA - OT

Entry level torch with Trafimet Style handle, available on a range between 340A and 500A at 60% with consumables compatible with Panasonic® and OTC® torches.

PANA 200



X 60% 340A CO2 - 320A Mix

PANA 350-OT350



X 60% 350A CO2 - 320A Mix

PANA 500-OT500



X 60% 500A CO2 - 450A Mix

MEGA

American style handle, available on a range between 200A and 500A at 60% with consumables compatible with Tweco® torches.

MEGA 1



X 60% 200A CO2 - 160A Mix

MEGA 2



X 60% 250A CO2 - 200A Mix

MEGA 4



X 60% 400A CO2 - 300A Mix

MEGA 5



X 60% 500A CO2 - 400A Mix

TURBOPLUS - EXTRAPLUS TORCE E SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Il sistema di aspirazione fumi Trafimet è la soluzione più efficace ed economica per la salvaguardia della salute degli operatori di saldatura. La gamma si compone di 15 torce, 3 aspiratori e una serie completa di accessori che ne fanno la soluzione ottimale per ogni esigenza operativa.

TURBOPLUS T250A - T250 FCT



X100% 250A CO2 - 225A Mix

TURBOPLUS T350A - T350 FCT



X100% 350A CO2 - 310A Mix

TURBOPLUS TR400A - TR400 FCT



X100% 400A CO2 - 350A Mix

TURBOPLUS TR480A - TR480A FCT



X100% 480A CO2 - 420A Mix

TURBOPLUS 480R AUT



X100% 420A CO2 - 380A Mix

EXTRAPLUS 25 - 25 FCT



X100% 250A CO2 - 225A Mix

EXTRAPLUS 36 - 36 FCT



X100% 350A CO2 - 310A Mix

EXTRAPLUS 500 - 500 FCT



X100% 400A CO2 - 350A Mix

CYCLONE 1.5Kw induzione



X 60% ↓ 240 m³/h

CYCLONE 2/1.8Kw



X 60% ↓ 240 m³/h

CYCLONE 3/3.0Kw trifase



X100% ↓ 260 m³/h

Braccio bilanciato - braccio gicante



TMEGA - TGASKISS

Trafimet style handle, available on a range between 300A and 450A at 60% with consumables compatible with Tweco® - Tregaskiss® torches.

TMEGA 300



X 60% 300A CO2 - 250A Mix

TMEGA 400



X 60% 450A CO2 - 400A Mix

TGASKISS 400



X 60% 450A CO2 - 400A Mix

T

Entry level torch with American style handle, available on a range between 180A and 400A at 60% with consumables compatible with Tweco® torches.

T1



X 60% 180A CO2 - 125A Mix

T2



X 60% 200A CO2 - 150A Mix

T4



X 60% 400A CO2 - 350A Mix

B

Entry level torch with American style handle, available on a range between 200A and 400A at 60% with consumables compatible with Bernard® torches.

B200



X 60% 200A CO2 - 150A Mix

B300



X 60% 300A CO2 - 200A Mix

B400



X 60% 400A CO2 - 350A Mix

PUSH PULL

PUSH PULL 36



X 60% 300A CO2 - 260A Mix

PUSH PULL 400



X 100% 450A CO2 - 400A Mix

GPZ

GPZ PLUS 15



X 60% 180A CO2 - 150A Mix

GPZ PLUS 25



X 60% 230A CO2 - 200A Mix

GPZ PLUS 36



X 60% 300A CO2 - 260A Mix

GPZ MEGA 1



X 60% 200A CO2 - 160A Mix

GPZ MEGA 2



X 60% 250A CO2 - 200A Mix

REVOLUTION

REVOLUTION PLUS 15



X 60% 160A CO2 - 140A Mix

REVOLUTION MEGA 1



X 60% 200A CO2 - 160A Mix

PUSH PULL - SPOOL GUN

MIG 24 PUSH PULL



X 60% 200A CO2 - 160A Mix

MIG 36 PUSH PULL



X 60% 350A CO2 - 300A Mix

MIG 15 SPOOL GUN



X 60% 350A CO2 - 300A Mix

AUTOPLUS - AUTOTMAX

AUTOPLUS 25



X 60% 230A CO2 - 220A Mix

AUTOPLUS 36



X 60% 340A CO2 - 320A Mix

AUTOPLUS 240



X 100% 300A CO2 - 270A Mix

AUTOPLUS 500



X 100% 500A CO2 - 450A Mix

AUTOPLUS 505



X 100% 550A CO2 - 500A Mix

AUTOPLUS 600



X 100% 600A CO2 - 550A Mix

AUTOTMAX 4001



X 100% 450A CO2 - 400A Mix

KIT

ERGODIGIT



ERGOPLUS RC



CONNECTIONS

EURO CONNECTORS



EURO CONNECTORS



CONNECTORS



CONNECTORS - ADAPTORS



SPARES

LINERS



SPECIAL APPLICATIONS



HOSES - CONNECTORS



RINGS



TORCH HEADS



CONSUMABLES

TIP HOLDERS



DIFFUSERS



CONTACT TIPS



NOZZLES



MILLER®

BERNARD®

TREGASKISS®

BLISTERED SPARE PARTS

DISPLAY - BLISTER



TORCE PER ROBOT RobotiZ®

RobotiZ® is the line of torches that can be installed on multipurpose anthropomorphic robots dedicated to welding. Thanks to the high-quality materials, with extremely care and precision in the assembly, RobotiZ torches are particularly sturdy and able to guarantee extreme accuracy for TCP. RobotiZ torches are available in a range of models from 200A to 500A, with air or liquid cooling systems.

ZG 200



X100%

200A CO2 - 150A Mix

ZG 300



X100%

300A CO2 - 250A Mix

ZW 300



X100%

300A CO2 - 250A Mix

ZW 500 & 500S



X100%

500A CO2 - 450A Mix

ECCENTRICO



COASSIALE



ANTISHOCK SYSTEM

The RobotiZ device detects the collision with the activation of a switch and blocks the robot.

It comes standard with a kit of 3 sets of springs with a different hardness, so that you can choose the most suitable sensitivity of the device according to the type of application.


0,001
sec



A PATENTED COOLING SYSTEM FOR THE ZG300

Thanks to the particular conformation of the ducts inside the nozzle, a laminar distribution of the gas is obtained which is able to cool the nozzle better, guarantee excellent welding quality and prolong the life of the consumables.


AIR COOLING SYSTEM



THE DUAL COOLING CIRCUIT OF THE ZW500

An independent dual cooling circuit, an internal one for the tip and an external one for the nozzle, allows the ZW500 to be used with high ampere values and sustained work.

WATER COOLING SYSTEM



T-SYSTEM®

The new T-SYSTEM® torches are the most advanced TIG torches on the market, designed with a new ergonomics and new revolutionary rear housing assembly. Developed with a unique configuration system, to fully satisfy every need, with T-System® you can always order the right torch for you! All models are equipped with the new safety system FLASH PROTECT®.

T-SYSTEM® THE NEW CONFIGURABLE TIG SYSTEM



T-SYSTEM® torches
are equipped with the

FLASH PROTECT®



TPRO

New design with TPRO handle with grip, available with standard, flexible and high-cooling torch heads and three digital configurations. Torch is equipped with 70 cm leather cable and hi-tech cables. Coaxial power cable with 50mm connector, gas tube 1/4G, water tubes with quick connectors.

TPRO 9  X 35% 110A DC - 95A AC	TPRO 17  X 35% 140A DC - 125A AC	TPRO 18  X 100% 320A DC - 270A AC	TPRO SUPER 18  X 100% 400A DC - 300A AC
TPRO 20  X 100% 250A DC - 220A AC	TPRO SUPER 20  X 100% 320A DC - 250A AC	TPRO 24  X 35% 110A DC - 95A AC	TPRO 24W  X 35% 180A DC - 120A AC
TPRO 25  X 100% 250A DC - 220A AC	TPRO 26  X 35% 180A DC - 150A AC	TPRO SUPER 50  X 100% 400A DC - 400A AC	

INTERLOCK

New design with TPRO handle with grip, fitted with interchangeable torch heads available on three digital configurations, equipped with 70 cm leather cable and hi-tech cables.

INTERLOCK 	INTERLOCK 	
--	---	--

FLEXLOCK

New design with TPRO handle with grip, fitted with interchangeable and 360°turning torch heads. Available on three digital configurations, equipped with 70 cm leather cable and hi-tech cables.

FLEXLOCK 	FLEXLOCK 
---	--

COTON

French trigger with Crouzet® contacts, cotton external cover, coaxial power cable with 50mm connector. Gas connection M12x1, water tubes with quick connectors.

9 COTON



X 35% 110A DC - 95A AC

17 COTON



X 35% 140A DC - 125A AC

18 COTON



X 100% 320A DC - 270A AC

18 COTON HC



X 100% 400A DC - 300A AC

20 COTON



X 100% 250A DC - 220A AC

20 COTON HC



X 100% 320A DC - 250A AC

26 COTON



X 35% 180A DC - 150A AC

CLASSIC

French trigger with Crouzet® contacts, rubber external cover, coaxial power cable with 50mm connector. Gas connection M12x1, water tubes with quick connectors.

9 CLASSIC



X 35% 110A DC - 95A AC

17 CLASSIC



X 35% 140A DC - 125A AC

18 CLASSIC



X 100% 320A DC - 270A AC

18 CLASSIC HC



X 100% 400A DC - 300A AC

20 CLASSIC



X 100% 250A DC - 220A AC

20 CLASSIC HC



X 100% 320A DC - 250A AC

26 CLASSIC



X 35% 180A DC - 150A AC

28 CLASSIC



X 35% 220A DC - 180A AC

INTERLOCK

French trigger with Crouzet® contacts, rubber external cover, coaxial power cable with 50mm connector. Gas connection M12x1, water tubes with quick connectors.

INTERLOCK



INTERLOCK



ECO

French trigger with Crouzet® contacts, rubber external cover, power cable with 50mm connector and separated gas tube with M12x1 nut.

9 ECO



X 35% 110A DC - 95A AC

17 ECO



X 35% 140A DC - 125A AC

26 ECO



X 35% 180A DC - 150A AC

TIG V

Tube handle, available with valve and valve fl exible torch heads. Coaxial power cable with 50mm connector and 2000mm gas tube.

TIG 9V



X 35%

110A DC - 95A AC

TIG 17V



X 35%

140A DC - 125A AC

TIG 26V



X 35%

180A DC - 150A AC

TIG US

Ergotig torches with specific connection for American machines. Torches are made of separate power and gas cables in the air cooled version, while in water cooled version you can choose between rubber or vinyl cover.

TIG 9 US



X 35%

110A DC - 95A AC

TIG 17 US



X 35%

140A DC - 125A AC

TIG 18 US



X 100%

320A DC - 270A AC

TIG 20 US



X 100%

250A DC - 220A AC

TIG 26 US



X 35%

180A DC - 150A AC

AUTOTIG

AUTOTIG 9



X 35%

110A DC - 95A AC

AUTOTIG 18



X 35%

320A DC - 95A AC

AUTOTIG 20



X 100%

250A DC - 220A AC


AUTOTIG 26



X 35%

180A DC - 150A AC

HOSE-T	FR	EN
	Tuyau pour la réparation des torches.	Repairing torches hose.


CODE		DESCRIPTION	DESCRIPTION	Ø	
QB0034		Tuyau renforcé transparent.	Transparent reinforced hose.	6x12 mm	100
QB0035		Tuyau renforcé transparent.	Transparent reinforced hose.	5x11 mm	100
QB0024		Tuyau renforcé transparent.	Transparent reinforced hose.	8x13 mm	100
QB0028		Tuyau renforcé transparent.	Transparent reinforced hose.	10x15 mm	100
QB0016		Tuyau renforcé noir.	Black reinforced hose.	5x8 mm	100
QB0018		Tuyau renforcé bleu.	Blue reinforced hose.	5x8 mm	100
QB0019		Tuyau renforcé rouge.	Red reinforced hose.	5x8 mm	100
QB0026		Tuyau elastoflex bleu.	Light blue elastoflex hose.	4x6 mm	100
MQ0113		Tuyau avec couverture noire caoutchouc/tissus.	Black cover hose in rubber/fabrics.	20x23 mm	40
MQ0111		Tuyau avec couverture noire caoutchouc/tissus.	Black cover hose in rubber/fabrics.	25x27 mm	40
MQ0112		Tuyau avec couverture noire caoutchouc/tissus.	Black cover hose in rubber/fabrics.	28x30 mm	40
MQ0114		Tuyau avec couverture noire caoutchouc/tissus.	Black cover hose in rubber/fabrics.	40x43 mm	40

CONNECTIONS


CENTRAL ADAPTORS




CONNECTORS



SPECIFIC CONNECTIONS



ELECTRIC PLUGS



CONSUMABLES & SPARES

TUNGSTEN ELECTRODES



TORCH HEADS



CONSUMABLES

CONSUMABLES



CONSUMABLES KIT



MASTER KIT



DISPLAY - BLISTER



ACCESSORIES

QUICK CONNECTORS



REDUCTIONS



CABLE CONNECTORS



EASY 300 - 400 CLASSIC

EASY 300 and EASY 400 CLASSIC are the Trafimet Tig cold wire feeders that can be combined with all the TIG generators and can be used both for manual welding and integrated with automatic systems and robots.
EASY 400 CLASSIC brings many innovation, including the portable control board and the possibility to save up to 16 welding jobs.

EASY 300



EASY 400 CLASSIC



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93